

# LOCATION



## du matériel de Pro

temps:  
**1 semaine = 40 h**  
**1 jour = 8 h**  
**1/2 jour = 4 h**

Rodez 05 65 42 67 97  
 ST Affrique 05 65 98 00 65  
 Millau 05 65 60 02 82  
[www.c-m-a.fr](http://www.c-m-a.fr)

Vehicule					Entretien des arbres / taille					
Tarif de location ** € TTC	par jour	par semaine	caution	Assurance**	Tarif de location € TTC	par jour	par semaine	caution	Assurance**	
Micro tracteur 14 à 25 cv	130	520	1500	7%	sécateur électrique	60	200	500	7%	
Tracteur > 25 cv	150	600	1500	7%	Broyeur électrique	90	360	500	7%	
Remorque moins de 750 kg	50	180	500	7%	Broyeur mixte sur remorque	250	800	1500	7%	
Remorque supérieure à 750 kg* (* permis obligatoire)	60	200	700	7%	Desherbeur eau chaude	250	800	1500	7%	
<b>Accessoires 3 pts:</b>					Tronconneuse elagage	40	150	350	7%	
Gyrobroyeur à lame	80	320	500	7%	Tronconneuse 50 cm	50	180	500	7%	
Roto labour 3 pts	80	320	500	7%	<b>Entretien Batiment</b>					
Charrue 3 pts	60	290	350	7%	puzzi nettoyeur	50	140	300	7%	
Benne 3 pts	30	120	350	7%	robot vitre	50	120	350	7%	
<b>Entretien DU JARDIN</b>					auto laveuse à batterie	90	290	500	7%	
Motobineuse	60	180	500	7%	<b>Tarif de location</b>					
Motoculteur labour ou rotolabour	100	290	800	7%	€ TTC	par 1/2 jour	par jour	par semaine		
<b>Tonte et entretien des ESPACES VERTS</b>					MINI PELLE 800 kg	105	210	725	1500	7%
Scarificateur	60	290	350	7%	MINI PELLE 1,5 / 2 / 2,5 t	135	270	935	1500	7%
Tondeuse tractée	70	310	500	7%	PELLE > 2,5 t	158	315	990	1500	7%
Auto portée pro	120	530	1000	7%	Remorque TP	75	75	NON		
Auto portée frontale	180	680	1500	7%	AVANT TECHNO godet FUMIER	142	285	990	1500	7%
Débroussailleuse à dos	50	180	500	7%	<b>TRACTO PELLE</b>					
Débroussailleuse AUTOPORTEE	180	680	1000	7%	TELESCOPIQUE	280	800	1500	7%	
Taille haie	40	150	350	7%		250	800	1500	7%	
Taille haie PERCHE	50	180	500	7%	<b>PORTATIF HILTI</b>					
Tue TAUPE	150	600	1500	7%	AGRAFEUSE CRAMPILLONS	40	150	500	7%	
					<i>VOIR TARIF</i>					
					<b>TRANSPORT € TTC</b>					
					<b>Compléments € TTC</b>					
					< 10 kms	20	LAVAGE			60
					> 10 KMS	50	CARBURANT			60
					> 50 KMS	1,2 € / KMS				
					remorque plateau EV 10 € ttc / heures					

**LES REGLES DE LA LOCATION ET  
DE BONNES CONDUITES ...**

Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions et les accepte (CONDITIONS SUR BON JAUNE).

L'assurance responsabilité civile est obligatoire pour toute location. Sur le contrat de base le client assure le matériel à tout dommage. Toute location s'accompagne d'un chèque de caution; (ENCAISSABLE en cas de problème et de franchise garantie) Le matériel est livré avec le plein de carburant et doit être rendu avec le plein (le volume manquant sera facturé).

Le matériel doit être restitué dans l'état de départ de location. Tous frais dus à une usure ou détérioration provenant d'une mauvaise utilisation seront refacturés au client ( un forfait de nettoyage vous sera facturé 60 € ttc).

L'enlèvement et le retour se fait pendant les heures d'ouverture sous peine d'une journée de facturation supplémentaire.

Location longue durée sur devis.

Carburant prêt à l'emploi obligatoire pour les motorisations 2 temps.

**Remise 20% pour une 1/2 journée d'utilisation (hors engins TP)**

Consommables à la charge du client.

**Tva 20 %**

**\*\* L'Assurance EST OBLIGATOIRE ET COMPTEE EN PLUS**

**SI LE CLIENT N'ASSURE PAS LUI-MÊME LE MATERIEL !!!**

(PREUVE D ASSURANCE DEMANDEE)

***Respectez les Règles ...***



# LOCATION



Rodez	05 65 42 67 97
St Affrique	05 65 98 00 65
Millau	05 65 60 02 82

[www.c-m-a.fr](http://www.c-m-a.fr)



## Votre solution:

- Ecologique
- Economique
- 100% naturelle

## Désherbeur à eau chaude

Le désherbage sans pesticide permet de travailler de façon naturelle, en utilisant de l'eau chaude montée à 120°.

- L'eau chaude provoque l'éclatement des cellules des végétaux et la dénaturation des protéines.
- Le traitement se manifeste par le noircissement des parties vertes de la plante.
- L'activité biologique est stoppée au niveau des parties aériennes
- Le végétal dépérit. Le traitement annuel nécessite 3 passages pour contenir la végétation.



## Modèle HOUAT

### Maniable et compacte

Elle peut utiliser de l'eau de pluie ou de récupération filtrée et servir de dispositif d'arrosage à eau froide.  
Fuel pour la température.  
Électrique pour la pompe (24V)  
Cuve 500L

- 1650 x 800 x 1400 mm (hors tout)
- Caisson en matériaux composites
- Facilité de transport
- 1 poste d'application
- Bruit 29dB
- Température variable de 0 à 120°C
- Chaudière au fuel de 33L
- Pression de 2 à 24 Bars
- Raccord pompier
- Batteries GEL sans entretien
- Feux flash

### BATTERIES

- Autonomie 8 heures
- Rechargeables en 4 heures

à partir de

**250 € TTC** <sup>(1)(2)</sup>  
par jour

Contrat calculé sur la base de 3 périodes de location réparties sur 1 année (ex. : mars / mai / septembre)  
Tarif à la journée : 250 € TTC (1) (2)

(1) Prix hors livraison, plein fuel, cuve d'eau vide (la machine doit obligatoirement se déplacer à vide), batteries chargées, elle rentre avec plein de fuel et batteries chargées.

(2) La première fois, livraison sur site avec mise en route obligatoire + formation au désherbage avec le matériel proposé = Forfait 99€ ht



**JARDINAGE**  
Expert en Matériel de Jardin

Rue de Cousson 13100 Evreux Tél. 05.65.42.67.97 Fax. 05.65.42.70.04	2 rue des Lauriers 13100 St. André Tél. 05.65.44.66.66 Fax. 05.65.44.66.66	7 rue de la Prairie 13100 Ménil Tél. 05.65.44.66.66 Fax. 05.65.44.76.77
--	---	--

TEL 05 65 42 67 97

# AVANT® série 600



## Une combinaison parfaite de puissance et de maniabilité

- Débit hydraulique important, pour les accessoires Avant
- Capacité de levage de 1.000 kg
- Vitesse de déplacement jusqu'à 22 km/h (Avant 640 à deux vitesses)
- Dimensions compactes, peut travailler dans les espaces restreints également

# LOCATION



## Largeur hors tout

Roue	Profil	Largeur hors tout
27 x 8.50 - 15*	agraire	1030 mm
23x8.50-12	agraire ou gazon	1080 mm
23x10.50-12	agraire ou gazon	1130 mm
26 x 12.00 - 12	agraire ou gazon	1290 mm
320/60 - 12	industriel	1290 mm

\*) Les roues de taille plus importante augmentent la hauteur hors tout de la machine de 13 mm

## Hauteur avec cabine

	23x10.50-12	26x12.00-12 et 320/60-12	27x8.50-15
Cabine L	2020 mm	2035 mm	2048 mm
Cabine LX	2010 mm	2025 mm	2038 mm
Cabine DLX	2030 mm	2045 mm	2058 mm
Cabine DLX avec AC sur le toit	2166 mm	2181 mm	2194 mm


Modèle	AVANT 630	AVANT 635	AVANT 640
Longueur	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Largeur	voir tableau ci-contre	voir tableau ci-contre	voir tableau ci-contre
Hauteur	2035 mm	2035 mm	2035 mm
Poids	1330 + 170 kg	1360 + 170 kg	1420 + 170 kg
Roues standards	26x12.00-12" gazon/agraire	26x12.00-12" gazon/agraire	26x12.00-12" gazon/agraire
Transmission	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
Force de traction maxi	1200 kp	1200 kp	1400 kp
Vitesse maxi	14 km/h	14 km/h	11/22 km/h (2 speed)
Hydrauliques extérieures	44 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar
Rayon de braquage intérieur /extérieur	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm
Hauteur de levage maxi	2835 mm	2835 mm	2835 mm
Force d'arrachage (hydr.)	1800 kg	1800 kg	1800 kg
Charge de basculement*	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Force de cavage / 50 cm	1250 kg	1250 kg	1250 kg
Moteur	Kubota D 1105	Kubota V1505	Kubota V1505
Puissance maxi (ISO Gross)	19 kW (26 ch)	28 kW (37,5 ch)	28 kW (37,5 ch)
Carburant	diesel	diesel	diesel

\*) Charge de basculement est mesuré à 400 mm de la platine d'accrochage, avec un poids de 70 kg pour l'accessoire, inclus

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		*avec chenilles caoutchouc	
Poids de la machine	Chenilles caoutchouc	kg	980
Capacité godet, std.	SAE/CECE	m <sup>3</sup>	0,022/0,018
Largeur godet	avec dents latérales	mm	368
	sans dent latérale	mm	350
Modèle		D722-BH-5	
Type		Moteur diesel refroidi par eau E-TVCS (économique et écologique)	
Moteur	Puissance ISO90249	cv/tr/min	10,2/2050
		kW/tr/min	7,4/2050
	Nombre de cylindres		3
	Alésage x course	mm	67 x 68
	Cylindrée	cc	719
Longueur hors tout		mm	2750
Hauteur hors tout		mm	2230
Vitesse de rotation		tr/min	8,3
Largeur chenilles caoutchouc		mm	180
Empattement		mm	900
Dimension lame (largeur x hauteur)		mm 700/860 x 200	
Pompes hydrauliques	P1, P2	Type à engrenages	
	Débit	l/min	10,5 + 10,5
	Pression d'utilisation	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	16,7 (170)
Force d'excavation maximum	Balancier	daN (kgf)	450 (460)
	Godet	daN (kgf)	980 (1000)
Angle de déport (gauche/droit)		deg	55/60
Circuit auxiliaire	Débit	l/min	21,0
	Pression d'utilisation	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	170
Capacité du réservoir hydraulique et du circuit complet	l		12,5
Capacité du réservoir à carburant	l		12,0
Vitesse de translation		km/h	2,0
Pression au sol		kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	24,3 (0,25)
Garde au sol		mm	150


## DÉBATTEMENT DES ÉQUIPEMENTS

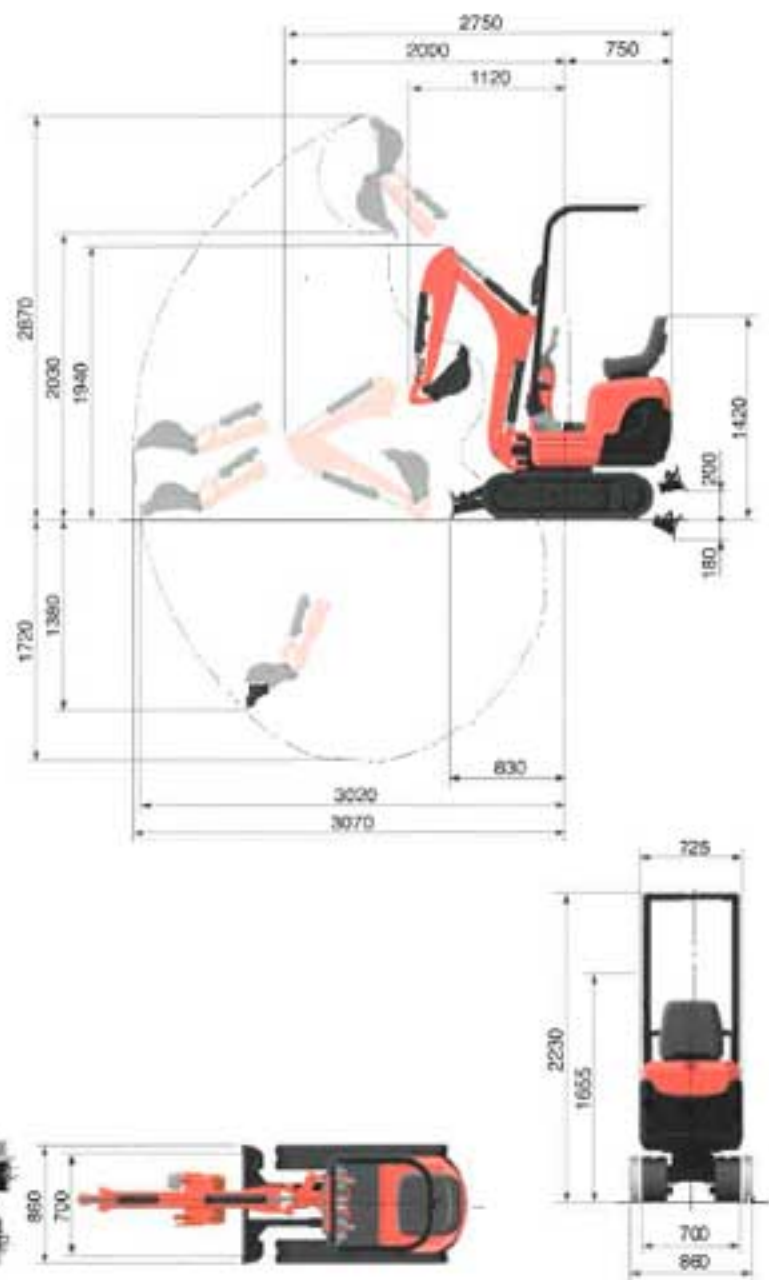

Unité: mm

## CAPACITÉS DE LEVAGE

Hauteur du point de levage en mètres	daN (ton)					
	Rayon du point de levage (1m)		Rayon du point de levage (2m)		Rayon du point de levage (max.)	
	En position frontale Lame abaissée	En position frontale Lame relevée	En position frontale Lame abaissée	En position frontale Lame relevée	En position frontale Lame abaissée	En position frontale Lame relevée
2,0 m	-	-	190 (0,20)	150 (0,15)	120 (0,13)	-
1,0 m	-	-	200 (0,21)	150 (0,15)	120 (0,12)	-
0,5 m	-	-	230 (0,23)	140 (0,14)	110 (0,12)	150 (0,15) 90 (0,09) 70 (0,07)
-0,5 m	490 (0,50)	380 (0,39)	290 (0,29)	190 (0,20)	130 (0,13)	100 (0,11)
-1,0 m	360 (0,37)	360 (0,37)	290 (0,30)	130 (0,13)	130 (0,13)	100 (0,11)

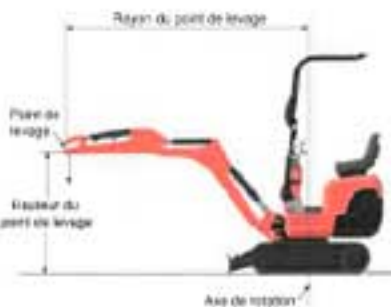

Nez aligné avec l'abandon sur les points suivants:

\* Les capacités de levage sont basées sur les normes ISO 10567 et ne dépassent pas 70% de la charge statique de retournement de la machine ou 87% de la capacité de levage hydraulique de la machine.

\*\* Le godet, le crochet, l'étrépage et les autres accessoires de levage de la mini-pelle doivent être pris en considération pour mesurer les capacités de levage.

\* Les performances données sont celles obtenues avec un godet standard KUBOTA sans attache rapide.

\*\* En vue d'une amélioration du produit, les caractéristiques peuvent être modifiées sans avertissement préalable.



For Earth, For Life  
Kubota

SUPER MINI-PELLE KUBOTA

# K0008-3



# LOCATION

