


## LE NETTOYAGE




- Mettre des gants de protection. Puis, mettre l'interrupteur sur la position OFF.
- Vérifier que le disque de coupe tourne sans entrave.
- Vérifier que le disque de protection fonctionne sans entrave.
- Vérifier les lames et les remplacer au besoin (cf "Remplacement des lames").  
**Attention : ne jamais réutiliser les anciennes vis.**
- Nettoyer le dessous et les roues à l'aide d'une brosse. Essuyer la carrosserie avec un chiffon humide.  
**Attention : ne jamais nettoyer le robot au moyen d'eau sous pression.**

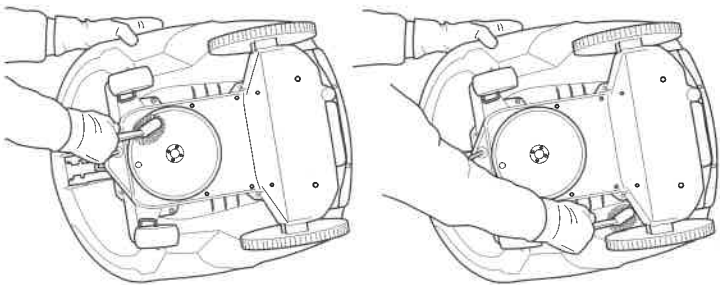

## LE REMPLACEMENT DES LAMES



- Mettre des gants de protection. Puis, mettre l'interrupteur sur la position OFF.
- Retourner l'Automower et le placer sur une surface souple et propre.
- Desserrer les vis et retirer les lames.  
**Attention : ne pas utiliser une visseuse / dévisseuse, risque de blessure.**
- Nettoyer le disque de coupe à l'aide d'une brosse. Ne pas utiliser de nettoyeur à haute pression, ni de tuyau d'arrosage.
- Visser et serrer à l'aide d'un tournevis uniquement, les lames et vis neuves.  
**Attention : ne jamais réutiliser les anciennes vis.**



## L'HIVERNAGE



- Charger totalement la batterie avant le stockage hivernal. Puis, mettre l'interrupteur sur la position OFF.

### Maintien de charge de la batterie durant le stockage hivernal

- Les modèles 220 AC / 230 ACX / SOLAR HYBRID et 260 ACX doivent être rechargés en hiver, tous les 2 mois.
- Le modèle 265 ACX et les modèles équipés du module GPS doivent être rechargés en hiver, toutes les semaines.
- Les modèles 305 / 308 / 320 et 330 X n'ont pas à être rechargés pendant l'hiver.

### Conditions de stockage

- Entreposer l'Automower, la station de charge et le bloc d'alimentation dans un local sec et à l'abri du gel.
- Les garages non chauffés et les cabanes de jardin ne sont pas appropriés.
- Si la station de charge reste à l'extérieur, elle doit rester branchée au réseau électrique.

**Pour une révision complète de votre Automower®, déposez-le chez votre revendeur agréé Husqvarna.**

